

HappyChef

Наша цель – Ваш Успех!



**ХОЛОДИЛЬНЫЕ
МОРОЗИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ**





Два температурных диапазона:

-2...+12°C (шаг 1°C) – для хранения охлажденных продуктов

-22...-18°C – для хранения замороженных продуктов



Материал панелей:

нержавеющая сталь

оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием (белый)



Варианты изоляции:

80 мм – холодильные камеры

100 мм – морозильные камеры



Варианты размещения холодильных агрегатов:

с левой стороны от двери

с правой стороны от двери



Варианты дверей:

правая/левая сторона (простая замена на месте)

550 мм (для камеры 1200 мм), 700 мм, 900 мм (опция)



Стандартная высота:

2100 мм (2140 мм с изоляцией 100 мм)

2400 мм (2440 мм с изоляцией 100 мм)



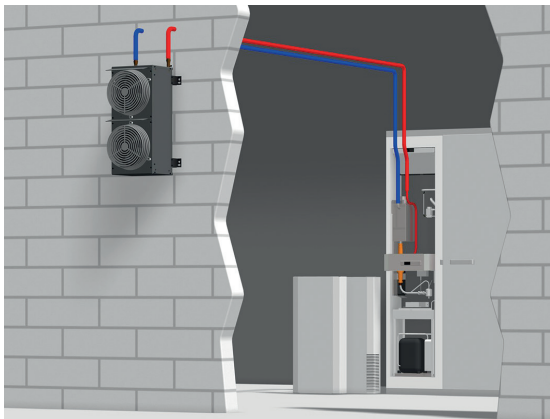
Стеллажная система из нержавеющей стали:

4-ярусные регулируемые полки

для двух или трех стен в зависимости от модели



Камеры изготовлены из высококачественных комплектующих, обеспечивающих **высокий уровень надежности и долговечности** оборудования.



Конденсаторы с жидкостным охлаждением*

Система жидкостного охлаждения конденсаторов с выносным блоком (теплообменником) воздушного охлаждения для жидкого теплоносителя. Система не имеет аналогов на российском рынке, более безопасна и избавляет от необходимости проводить трассы для хладагента.

* дополнительная опция



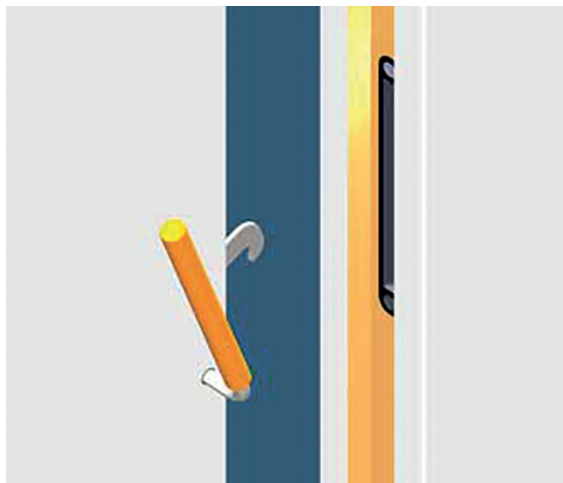
Прочные петли и качественная дверная ручка

Дверь оснащена прочными петлями и надежной системой запирания ведущего европейского производителя. Дверная ручка имеет систему аварийного открывания двери изнутри. Предусмотрен обогрев дверного проема.






Конструктивные решения основаны на оригинальных технологиях одного из ведущих европейских производителей холодильного оборудования.



Сборно-разборная конструкция

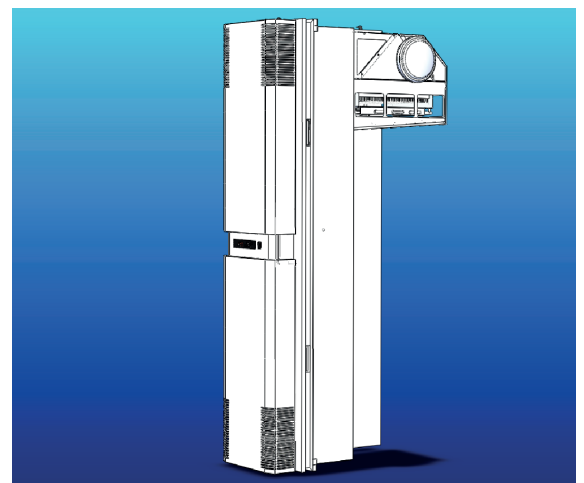Все панели стен и потолка замкового типа для надежной фиксации между собой. Благодаря данному решению камера может быть собрана на месте эксплуатации в течении часа. В случае необходимости камера может быть легко разобрана и перевезена на другое место без нарушений внешнего вида и рабочих характеристик. Камера может быть встроена в пол помещения.



Уникальный холодильный агрегат

Агрегат интегрирован в стеновую панель камеры и поставляется полностью в собранном виде, готовым к эксплуатации. Не требует подключения к системе слива. Имеет систему выпаривания конденсата, что не требует напольного дренажа.

Расположение холодильной установки с правой или с левой стороны, правое или левое открывание двери

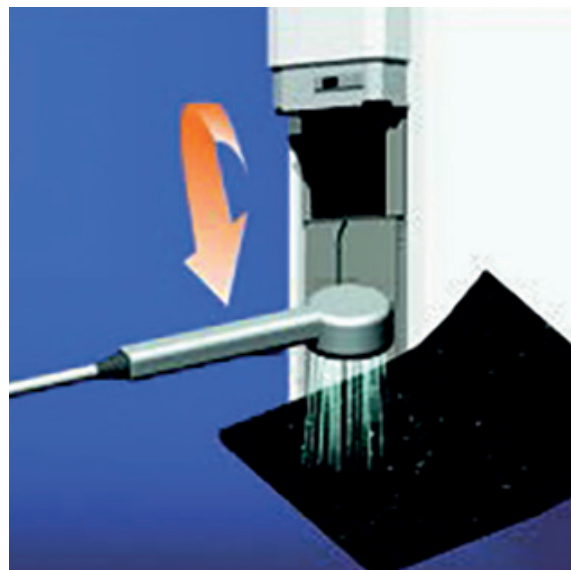


Стеллажная система из нержавеющей стали

В стандартном исполнении камера комплектуется разборной системой стеллажей из нержавеющей стали на круглой трубе.

Стеллажи поставляются для двух или трех стен, в зависимости от выбранной модели камеры.

Увеличенное место хранения за счет максимально допустимой глубины полок 600 мм в зависимости от конфигурации камер.




Моющийся воздушный фильтр

Система забора воздуха с быстросъемным моющимся фильтром для предотвращения загрязнения конденсатора и продления срока службы агрегата.

НАССР и Интернет вещей (IoT)

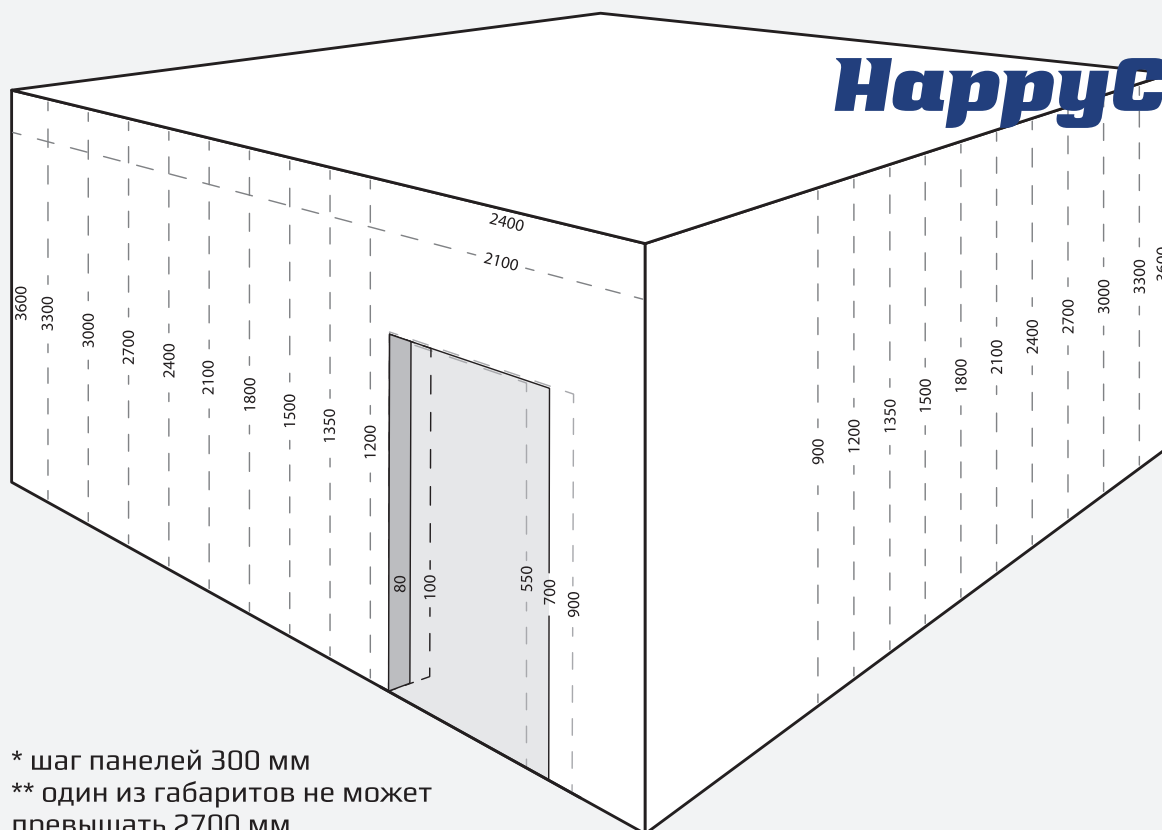Возможность подключения к системе НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки) для осуществления непрерывного мониторинга температуры в режиме реального времени.





* шаг панелей 300 мм
 ** один из габаритов не может превышать 2700 мм

Характеристики холодильных и морозильных агрегатов HappyChef*

	M940	M1240 (2FM)	F840	F1140
Температурный режим, °C	-2...+12	-2...+12	-22...-18	-22...-18
Мощность электрического подключения, кВт	1,112	1,472	1,327	1,762
Номинал автоматического выключателя, А	10	10	10	16
Холодопроизводительность, Вт	1 240	1 800	1 200	1 430
Температуры конденсации / окружающей среды, °C	+40 / +32	+40 / +32	+40 / +32	+40 / +32
Охлаждаемый объем, м³	< 12	< 16	< 11	< 14
Условия эксплуатации, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Хладагент	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a

* Производитель может вносить изменения, характеристики указаны для справки.
 Характеристики конкретных камер указаны в паспорте оборудования



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Все панели стен, потолка и пола, собранный агрегат, дверной модуль с коробкой в сборе (опционально с обогревом дверного проема), пол антискользящим покрытием, стеллажи, инструмент для сборки.



































МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь / оцинкованная сталь с полиэфирным покрытием (белый). Полки всегда из нержавеющей стали.



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Модульные камеры HappyChef объемом от 1,2 до 16 м³ имеют **более чем 290 различных конфигураций** в двух температурных режимах, с двумя вариантами толщины изоляции и сочетанием расположения агрегата и стороны открывания двери.

	Глубина 900	Глубина 1200	Глубина 1350	Глубина 1500	Глубина 1800	Глубина 2100	
Ширина 1200	 1,23 м ³	 1,83 м ³	 2,14 м ³	 2,44 м ³	 3,05 м ³	 3,65 м ³	
Ширина 1350	 1,44 м ³	 2,14 м ³		 2,83 м ³	 3,52 м ³	 4,21 м ³	
Ширина 1500	 1,66 м ³	 2,44 м ³	 2,83 м ³	 3,22 м ³	 4,00 м ³	 4,78 м ³	
Ширина 1800	 2,09 м ³	 3,05 м ³	 3,52 м ³	 4,00 м ³	 4,95 м ³	 5,91 м ³	
Ширина 2100		 3,65 м ³	 4,21 м ³	 4,78 м ³	 5,91 м ³	 7,04 м ³	
Ширина 2400		 4,26 м ³		 5,56 м ³	 6,86 м ³	 8,17 м ³	
Ширина 2700		 4,86 м ³		 6,34 м ³	 7,82 м ³	 9,30 м ³	
Ширина 3000		 5,47 м ³		 7,12 м ³	 8,77 м ³	 10,42 м ³	
Ширина 3300					 9,73 м ³	 11,40 м ³	
Ширина 3600					 10,68 м ³	 12,53 м ³	

Глубина 2400	Глубина 2700	Глубина 3000	Глубина 3300	Глубина 3600
 4,26 м³	 4,86 м³	 5,47 м³		
 5,56 м³	 6,34 м³	 7,12 м³		
 6,86 м³	 7,82 м³	 8,77 м³	 9,73 м³	 10,68 м³
 8,17 м³	 9,30 м³	 10,42 м³	 11,40 м³	 12,53 м³
 9,47 м³	 10,77 м³	 11,92 м³	 13,22 м³	 14,53 м³
 10,77 м³	 12,09 м³	 13,57 м³	 15,05 м³	 16,53 м³
 11,92 м³	 13,57 м³			
 13,22 м³	 15,05 м³			
 14,53 м³	 16,53 м³			

Специальная серия
Агрегат 750 мм, высота камеры 2400 мм

 9,4 м³
 10,3 м³



HappyChef

ООО «ХэппиШеф»
www.happychef.ru

info@happychef.ru
+7 (812) 309-35-20

г. Санкт-Петербург,
ул. Заневский пост, 3к1

